

通路

ジョギング
ロード

快適な歩行感と
耐久性を重視した
現地施工方式の

【 ゴムチップ
弾性舗装材 】

スーパーロード PRO

カラフルなゴムチップで
安心・安全の
ロケーションを
ご提供します。

テーマ
パーク


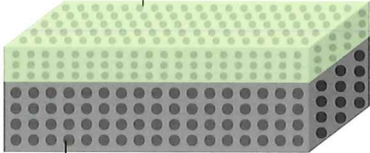
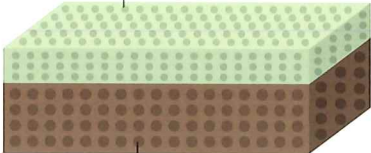


日加 R&E 株式会社
(日加商工 グループ)

**特長
種類**

スーパーロードPRO【ゴムチップ弾性舗装材】

ゴムチップ材とウレタン樹脂を混ぜ合わせた、柔軟性が高く透水性のある舗装材です。
優れたクッション性を持つゴムチップ舗装は転倒時の安全対策や景観整備のために採用されています。
硬さも軟・やや軟・かなり柔らかいの3種類を用意しています。

1層タイプ(軟)	2層タイプ(やや軟)	ハイヒックス(2層)(かなり柔らかい)
<p>【断面図】</p>  <p>●表層: カラーゴムチップ</p> <p>カラーゴムチップ(粒径1~3ミリ)の1層タイプのゴムチップ舗装材。</p>	<p>【断面図】</p>  <p>●表層: カラーゴムチップ</p> <p>●ベース層: 大粒径 or 小粒径ゴムチップ or ファイバーゴムチップ</p> <p>表層にカラーゴムチップ(粒径1~3ミリ)とベース層に大粒径や小粒径の黒ゴムチップやファイバーゴムチップの2層構造になっており、快適な歩行ができるゴムチップ舗装材。</p>	<p>【断面図】</p>  <p>●表層: カラーゴムチップ</p> <p>●ベース層: 特殊軟質ゴムチップ</p> <p>表層にカラーゴムチップ(粒径1~3ミリ)とベース層に特殊軟質ゴムチップの2層構造になっており、柔らかい感触とより高い衝撃吸収があり、落下衝撃などの安全対策としてのゴムチップ舗装材。</p>

使用材料	<p>【表層】 カラーゴムチップはEPDMゴムのバージン材を使用しています。</p> <p>【ベース層】 ゴムチップは工業用ゴム製品から出る工程廃材を粉砕しているリサイクル品です。環境不物質が入っていない材料ですので、環境問題やSDGsに対応しています。</p>
使用場所	歩行用・ジョギングロード・公園・園庭・遊具下・人工芝のアンダー材、疲労軽減等、様々な用途に応じて、ご使用いただけます。

※1層タイプは表層となります。 ※ファイバーゴムはタイヤ粉砕品です。

施工例



園庭

幼稚園屋上

栈橋スロープ

造形物

マンション中庭

公園

カラー

ダークブラウン	レンガ	ブラウン	ライトブラウン	イエロー	ダークグリーン
グリーン	ライトグリーン	ブルー	ライトブルー※	グレー※	ライトグレー※

※難黄変バインダー推奨色



日加 R&E 株式会社
(日加商工 グループ)

東京都墨田区向島 3-14-9 TEL: 03-3625-1223
<https://www.nikkashoko.co.jp/re/>

販売店名